



Technisches Datenblatt Massage-Lounger Modell Chiimo

Massagesystem: Patentiertes 20 Kopf-Multiflex-Massagesystem, Länge Massagebereich 685 mm, Massagearme gelagert mit „Power-Joint-Technik“

Direkt angetriebene 3 x 24V-Gleichspannungsmotoren mit hochwertigen Maschinenwälzlager für Massagefunktionen

Massagefunktionen:

- Massagefunktionen Klopfen und Kneten mit hochwertiger Maschinen-Exzenterlagerung – keine Kunststofflagerung!
- Massagefunktion Streichen/Dehnen: Länge Massagebereich 685 mm, Streichmotor mit Hallsensor zur präzisen Positionssteuerung

Elektrische Liegepositionsverstellung: 24VDC Schubstangenmotor, Rückenlehne zwischen 37° ...80° zur Vertikalen
Winkel zwischen Sitz- und Liegefläche bis zu 130°

Grundkonstruktion: hochfester Stahlrohrrahmen flachoval, pulverbeschichtet, überzogen mit Latexgewebe;

Bezugsmaterial: Kunstleder SKAI PLATA, PALATEXO oder PALENA
Gewicht 670 +/- 50 g/m², ca. 90% PVC-Compound und ca. 10% PES/BW-Gewirke
Schwer entflammbar nach NF M2, EN 1021-1+2, BS 5852 IS 0+1, DIN 53438-2, DIN 4102 (Teil1,B2), lange Haltbarkeit, besonders pflegeleicht, dehnfähig, abriebfest, reiß- und weiterreißfest, lichtecht, blut- und urinbeständig

Seitenteile: Formbeständige MDF-Platte in RAL-anthrazit Lackierung bzw. optional KL-bepolstert

Option SH (Heizung Rücken- und Sitzfläche): Zwei Flächen je 19,5W/12V, doppelt thermostat geregelt, eigene Spannungsversorgung bei eigener Absicherung

Handschalter

Mikroprozessorgesteuert 5V Betriebsspannung, LED-Statusanzeige
6 Automatikprogramme
2 Speicher für Zonenprogrammierung

Münzbetriebsteuerung Multifunktionsurm

Bezeichnung 202-xyD2, Münzsteuerung Euromünzen,
frei programmierbare Laufzeiten, Betriebsstunden-, Servicestunden und Kundenzähler




H 680 mm x B 390 mm x T 290mm; 6 Automatikprogramme, Bedienung der Funktionen über Folientastatur, Gehäuse kunststoffbeschichtet und geerdet.
Transformatoren: 1 x 230 VAC/18VAC, 80VA, (2x bei Option SH), gesichert durch Feinsicherung 230V, T2A, schutzisoliert nach VDE,

Münzkomponenten:

Elektronischer Münzprüfer für Wertmarken Ms 47/1 sowie Euro-Münzen 50 Cent, 1 und 2 €. Ansteuerung von Zentralsteuerungsanlagen (Transponder, Computer etc.) bitte gesondert anfragen

Option CD: Audio-CD-Spieler, Steuersignale an der frontseitigen Tastatur des Multifunktionsturmes, Stereo-Kopfhörer geschlossen, rechtsseitige Alu-Kopfhörerhalterung, automatischer zeitgesteuerter Start- und Stopp

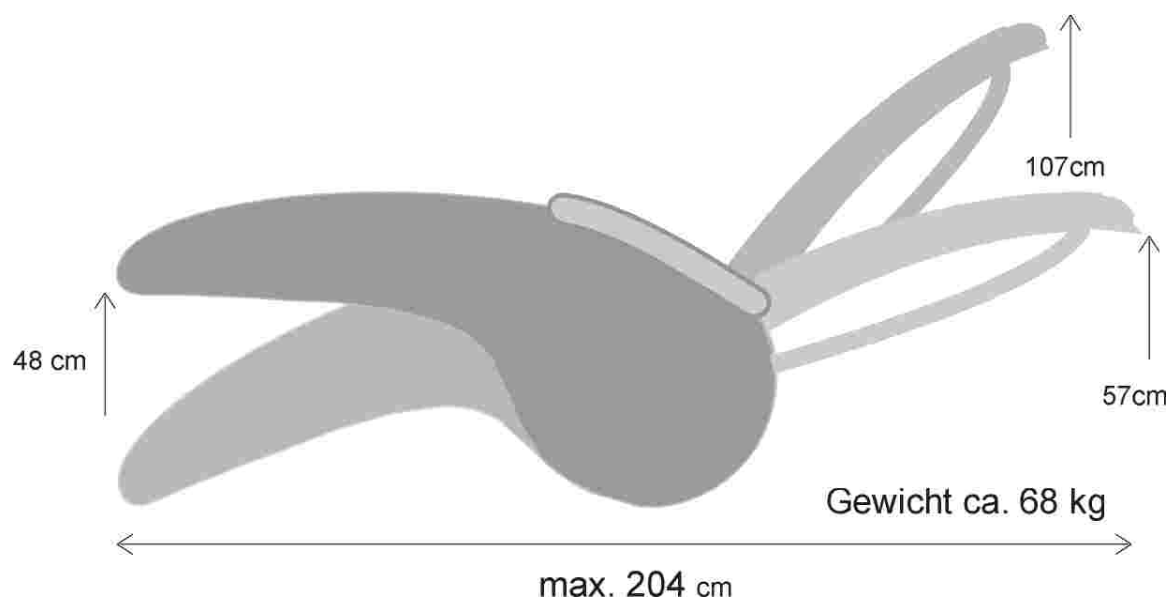

Verpackung auf Einwegpalette montiert 160x73x135 cm

Verpackung auf Einwegpalette, Rücken und Unterteil getrennt (Export) 150x72x94 cm